


CEMENTA IN

RUBAN HAUTEMENT ADHÉSIF ENDUISABLE

- La force d'adhérence élevée le rend spécial pour l'application sur la plupart des surfaces
- Même lorsqu'il est appliqué dans des espaces et des angles exigus, le liner en PP peut être retiré sans risque de rupture
- Tissu technique idéal pour être successivement enduit
- Le liner en PP à rejet facilité permet une pose rapide et facile. Les versions prédécoupées assurent un excellent rendu esthétique grâce à la possibilité de cacher le ruban derrière des revêtements ou de l'enduit

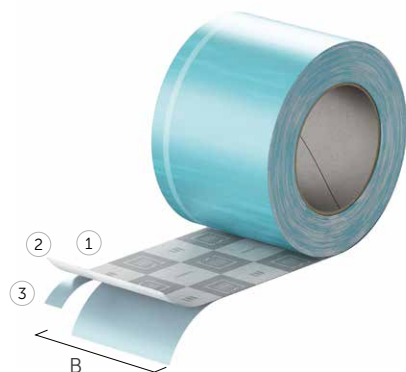

CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pcs.
CEMIN1560	15 / 60	75	25	6
CEMIN1585	15 / 85	100	25	4
CEMIN15135	15 / 135	150	25	2

Épaisseur : 0,5 mm

COMPOSITION

- ① **support** : écran frein-vapeur en PP à deux couches
- ② **colle** : dispersion acrylique sans solvants
- ③ **couche de séparation** : film en PP à rejet facilité

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
masse par unité de surface	-	env. 365 g/m ²
transmission de la vapeur d'eau (Sd)	-	env. 22 m
étanchéité à l'eau	-	W1
étanchéité à la pluie battante	-	conforme
perméabilité à l'air	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})
résistance aux rayons UV	-	3 mois
réaction au feu	EN 13501-1	classe E
présence de solvants	-	non
EMICODE	procédure de test GEV	EC1 ^{PLUS}
résistance thermique	-	-30 / +80 °C
température d'application	-	-10 / +50 °C
température de stockage ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C

⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité.

