


RUBAN MONO-ADHÉSIF UNIVERSEL À HAUTE ADHÉSIVITÉ

- Ruban universel avec excellent tack initial et force d'adhérence supérieure sur toute surface. Applicable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Adhérence garantie dans le temps même à basse température et sur des surfaces poussiéreuses, poreuses ou humides
- Disponible dans différentes tailles, également avec liner prédécoupé, pour une pose facile même dans les angles et les bords complexes

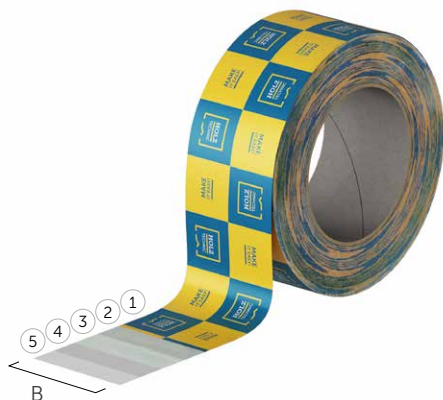

CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pcs.
SIGNO60	60	60	25	10
SIGNO5050	50 / 50	100	25	6
SIGNO7575	75 / 75	150	25	4

Épaisseur : 0,34 mm

COMPOSITION

- ① support : film en PE
- ② colle : dispersion acrylique sans solvants
- ③ armature : grille de renfort en polyester
- ④ colle : dispersion acrylique sans solvants
- ⑤ couche de séparation : papier siliconé

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
épaisseur	DIN EN 1942	0,34 mm
résistance au déchirement	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm
capacité d'extension	DIN EN 14410	20%
adhésivité	EN 1939	≥ 30 N/25 mm
	EN 1931	env. 45 m
transmission de la vapeur d'eau (Sd)	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m²·24h) 0,11 US perm
résistance aux rayons UV	-	6 mois
température d'application	-	-10 / +40 °C
résistance thermique	-	-40 / +80 °C
température de stockage ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C
émissions VOC	EN 16000	23 µg/m³
EMICODE	procédure de test GEV	EC1 ^{PLUS}

⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité.

